
Technický list
433 CFZ-K100 BR

Pevné rolovacie koliesko s vodiacou prírubou - spôsob upnutia: montážna doska na štyry otvory.

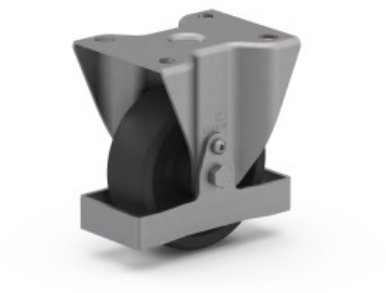

VYROBENÉ NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Konštrukčné riešenie tohto pevného rolovacieho kolieska zahŕňa disk z vstrekovaného teplotne odolného polyamidu, ktorý je odolný voči prasknutiu a vysokým teplotám, s farbou sivo-čiernou pre estetický vzhľad. Pozinkovaná vidlica z oceľového plechu bez Cr6 zaručuje koróznu odolnosť a dlhú životnosť. Vďaka klznému ložisku, tvorenému materiálom disku, koliesko poskytuje bezúdržbovú prevádzku, je odolné voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia, čo ho vhodné na krátke prepravné vzdialenosti. Použitie montážneho kompletu s teflónovým povrchom umožňuje krátkodobú teplotu pece do +300 °C, pričom teplota kolesa nesmie prekročiť +250 °C, čím sa zvyšuje bezpečnosť a spoľahlivosť v tepelných aplikáciách ako pekárne. Ideálna voľba pre aplikácie vyžadujúce vysokú teplotnú odolnosť a minimálnu údržbu.

Vidlica série 433:

Pevné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory

- oceľový plech
- zinkované bez Cr6

Koleso série CFZ:

Vstrekovaný teplotne odolný polyamid:

- odolný voči vysokým teplotám
- odolný voči prasknutiu
- farba sivo-čierna

Použitie:

- pekárne
- teplota pece krátkodobo do + 300°C
- teplota kolesa nesmie prekročiť +250 °C

*teplotná odolnosť platí len pri použití montážneho kompletu s teflónovým povrchom

Typ ložiska - klzné:

- tvorené materiálom disku
- bezúdržbové
- odolné voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

TVRDOSŤ BEHÚŇA	85° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikajúci	●●●●●
HLUČNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -25 °C do +250 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	100 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)	105 x 85 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)	80 x 60 mm
Priemer upínacích otvorov	9 mm
Celková výška (H)	128 mm
Nosnosť	200 kg
Typ ložiska	Klzné
Upevnenie	Montážna doska na 4 otvory
Behúň	Plast
Farba disku	Čierna
Materiál disku	Polyamid
Šírka kolesa (S)	35 mm

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).