
Datový list
LUZ-082-100

Samostatné kolo.

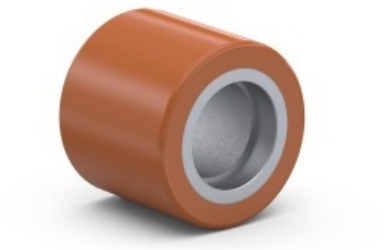

Model série LUZ využívá konstrukční řešení s jednodielnym liatinovým diskom zošľachteným antikoróznym náterom, který zvyšuje odolnost. Behúň z liatého polyuretanového elastomeru je nerozoberateľne chemicky spojený s diskom, čo zajišťuje vynikající elasticitu a schopnosť absorbovať vysoké zaťaženie. Díky použití tohoto materiálu kolo nepoškodzuje ani nefarbí podlahy a vyznačuje se nízkym rozbehovým a valivým odporom. Ideální volba pro nízkozdvižné a vysokozdvižné ručné vozíky na rovných, polyuretánových podlahách, kde poskytuje spolehlivý a tichý chod.

Kolo série LUZ:

Disk:

- jednodílný
- šedá litina (STN 42 2420)
- zesílené nosné žebro
- antikorozní nátěr
- barva šedá

Běhoun:

- litý polyuretanový elastomer
- nerozebíratelně chemicky spojený s diskem
- dobrá elasticita a absorpce vysoké zátěže
- vrubová houževnatost
- nepoškozuje a nebarví podlahy
- nízký rozběhový a valivý odpor
- barva hnědá

Použití:

- rovné, polyuretanové podlahy
- primárně určený na nízkozdvižné a vysokozdvižné ruční vozíky

TVRDOST BĚHOUNA	92° ± 3° Shore A	●●●●○
VALIVÝ ODPOR	velmi dobrý	●●●●○
HLUČNOST	dobrá	●●●○○
ŽIVOTNOST	vynikající	●●●●●
TEPELNÁ ODOLNOST	od -20 °C do +70 °C	

Technické údaje

Průměr (D)		82 mm
Šířka kola (S)		82 mm
Celková výška (H)		82 mm
Nosnost		850 kg
Vnitřní průměr náboje (d)		47 mm
Délka náboje (L)		100 mm
Typ ložiska		-
Obruč a běhoun		Polyuretan
Barva běhounu		Hnědá
Barva disku		Šedá
Materiál disku		Šedá liatina

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na https://cz.renost.net/. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu ≥ 90°Shore: 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu < 90°Shore: 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).