
Technický list
CAZ-G082-90/20 /3000/ /6204 ZV 14-17/

Samostatné koleso.

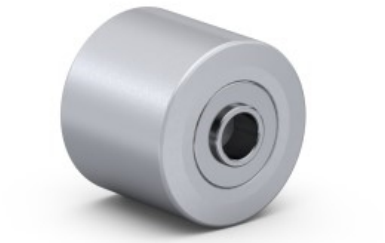

VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série CAZ využíva hliníkovú liatinu pre disk, čo zaisťuje vysokú pevnosť a odolnosť proti korózii, vhodnú pre náročné priemyselné podmienky. Konštrukčné riešenie zahŕňa dve radiálne guličkové ložiská s krytmi, ktoré zabezpečujú bezúdržbovú prevádzku a dlhú životnosť, minimalizujú trenie a podporujú tichý chod. Vďaka použitiu tohto ložiska je koleso ideálne pre čisté hladké podlahy a vedenia, ale aj pre znečistené podlahy s olejom a šponami, kde poskytuje spoľahlivú a stabilnú pohyblivosť bez poškodenia povrchu. Ideálna voľba pre aplikácie vyžadujúce odolnosť a hladký pohyb v rôznych pracovných prostrediach.

Koleso série CAZ:
Hliníková liatina
Použitie:

- čisté hladké podlahy a vedenia, prípadne znečistené podlahy šponami a olejom

Typ ložiska - guličkové:

- dve radiálne guličkové ložiská s krytmi

TVRDOSŤ BEHÚŇA	180 – 220 HB	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikajúci	●●●●●
HLUČNOSŤ	dostatočná	●○○○○
ŽIVOTNOSŤ	vynikajúca	●●●●●
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -100 °C do +600 °C (uloženie K)	
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -20 °C do +120 °C (uloženie G)	

Technické údaje

Priemer (D)	82 mm
Šírka kolesa (S)	90 mm
Celková výška (H)	82 mm
Nosnosť	3000 kg
Typ ložiska	Guličkové
Behúň	Kov
Farba disku	Hliníková
Materiál disku	Hliníková liatina

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).