
Technický list
AEZ-G082-70/25

Samostatné koleso.

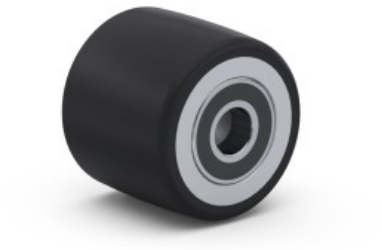

VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série AEZ využíva konštrukčné riešenie s hliníkovým liatinovým diskom s antikoróznou farbou a plným elastickým gumovým behúňom navulkanizovaným na disk, čo zabezpečuje vysokú odolnosť a nerozoberateľné spojenie. Vďaka použitiu dvoch radiálnych guličkových ložísk s krytmi dosahuje veľmi dobrú priechodnosť cez nerovnosti a bezúdržbovú prevádzku. Toto koleso je primárne určené pre nízkozdvižné a vysokozdvižné ručné vozíky na tvrdých pancierových podlahách, kde poskytuje výborné tlmenie vibrácií a tichý chod.

TVRDOSŤ BEHÚŇA	65° ± 5° Shore A	●●●○○
VALIVÝ ODPOR	dobrý	●●●○○
HLUČNOSŤ	veľmi dobrá	●●●●○
ŽIVOTNOSŤ	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -30 °C do +80 °C	

Koleso série AEZ:

Disk:

- hliníková liatina
- antikorózny
- farba hliníková

Behúň:

- plná elastická guma
- nerozoberateľne spojený s diskom (navulkanizvaný)
- veľmi dobrá priechodnosť cez nerovnosti
- výborné tlmenie vibrácií
- tichý chod
- farba čierna

Použitie:

- tvrdé podlahy (pancierové)
- primárne určené na nízkozdvižné a vysokozdvižné ručné vozíky

Typ ložiska - guličkové:

- dve radiálne guličkové ložiská s krytmi

Technické údaje

Priemer (D)	82 mm
Šírka kolesa (S)	70 mm
Celková výška (H)	82 mm
Nosnosť	510 kg
Vnútorný priemer náboja (d)	25 mm
Dĺžka náboja (L)	70 mm
Typ ložiska	Guličkové
Behúň	Guma a TPE
Farba behúňa	Čierna
Farba disku	Hliníková
Materiál disku	Hliníková liatina

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).