
Technický list
PUZ-G082-60/20 /6204 ZV 14-17/

Samostatné koleso.

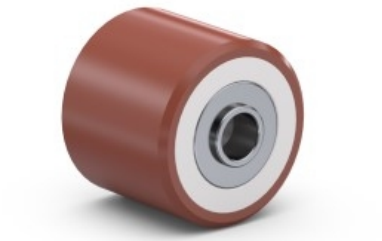

VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série PUZ využíva konštrukčné riešenie s antikoróznym polyamidovým diskom v bielej farbe, ktorý zabezpečuje vysokú odolnosť proti nárazom. Behúň z termoplastického polyuretánového elastoméru v hnedom prevedení je nerozoberateľne mechanicky spojený s diskom, čím poskytuje vynikajúcu elasticitu a schopnosť absorbovať vysoké zaťaženie s húževnatosťou vo vruboch. Vďaka použitiu dvoch radiálnych guličkových ložísk s krytmi dosahuje koleso spoľahlivú a bezúdržbovú prevádzku s plynulým pohybom. Ideálna voľba pre rovné polyuretánové podlahy, primárne určená na nízkozdvižné a vysokozdvižné ručné vozíky, kde bezstopý chod chráni povrchy pred poškodením.

Koleso série PUZ:

Disk:

- nárazuvzdorný konštrukčný polyamid
- antikorózny
- farba biela

Behúň:

- termoplastický polyuretánový elastomér
- nerozoberateľne mechanicky spojený s diskom
- dobrá elasticita a absorbcia vysokej záťaže
- vrubová húževnatosť
- nepoškodzuje podlahy
- bezstopý
- farba hnedá

Použitie:

- rovné, polyuretánové podlahy
- primárne určené na nízkozdvižné a vysokozdvižné ručné vozíky

Typ ložiska - guličkové:

- dve radiálne guličkové ložiská s krytmi

TVRDOSŤ BEHÚŇA	98° ± 2° Shore A	●●●●○
VALIVÝ ODPOR	veľmi dobrý	●●●●○
HLUČNOSŤ	dobrá	●●●○○
ŽIVOTNOSŤ	veľmi dobrá	●●●●○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -30 °C do +70 °C	

Technické údaje

Priemer (D)		82 mm
Šírka kolesa (S)		60 mm
Celková výška (H)		82 mm
Nosnosť		510 kg
Vnútorný priemer náboja (d)		20 mm
Dĺžka náboja (L)		60 mm
Typ ložiska		Guličkové
Behúň		Polyuretán
Farba behúňa		Hnedá
Farba disku		Prírodná biela
Materiál disku		Polyamid

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).