
Technický list
CAZ-G082-70/20 /2600/ 6204 ZV 14-17/

Samostatné koleso.

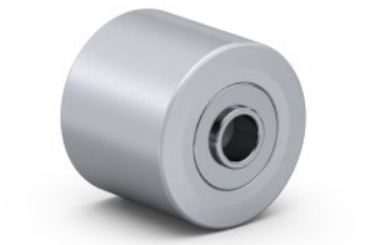

VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série CAZ predstavuje samostatné koleso s diskom vyrobeným z hliníkovej liatiny, čo zaisťuje vysokú pevnosť a odolnosť. Behúň je navrhnutý pre použitie na čistých hladkých podlahách, ako aj na mierne znečistených povrchoch šponami a olejom. Technické riešenie zahŕňa dve radiálne guličkové ložiská s krytmi, ktoré zabezpečujú plynulý chod, dlhú životnosť a bezúdržbovú prevádzku. Vďaka kombinácii odolného materiálu a kvalitného ložiska je toto koleso vhodné pre priemyselné a komerčné prostredia, kde sa vyžaduje spoľahlivosť a minimálna potreba údržby. Konštrukcia umožňuje efektívne fungovanie aj v náročných podmienkach, čím zvyšuje produktivitu a bezpečnosť prevádzky.

Koleso série CAZ:

Hliníková liatina

Použitie:

- čisté hladké podlahy a vedenia, prípadne znečistené podlahy šponami a olejom

Typ ložiska - guličkové:

- dve radiálne guličkové ložiská s krytmi

TVRDOSŤ BEHÚŇA	180 – 220 HB	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikajúci	●●●●●
HLUČNOSŤ	dostatočná	●○○○○
ŽIVOTNOSŤ	vynikajúca	●●●●●
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -100 °C do +600 °C (uloženie K)	
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -20 °C do +120 °C (uloženie G)	

Technické údaje

Priemer (D)	82 mm
Šírka kolesa (S)	70 mm
Celková výška (H)	82 mm
Typ ložiska	Guličkové
Behúň	Kov
Farba disku	Hliníková
Materiál disku	Hliníková liatina
Nosnosť	2600 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).